

## Mural IP54 de 2 Cuerpos



La solución más completa.


### Características principales

Protección IP54.  
Totalmente soldado.  
Máxima rigidez estructural.  
Acceso anterior y posterior a los equipos.  
Ingreso de cables, superior e inferior.

### Código

### Descripción

M-IP2C-6U5B	Mural 6U 2 Cpos. 500 prof (B)
M-IP2C-9U5B	Mural 9U 2 Cpos. 500 prof. (B)
M-IP2C-12U5B	Mural 12U 2 Cpos. 500 prof. (B)
M-IP2C-18U5B	Mural 18U 2 Cpos. 500 prof. (B)
M-IP2C-18U6B	Mural 18U 2 Cpos. 600 prof. (B)

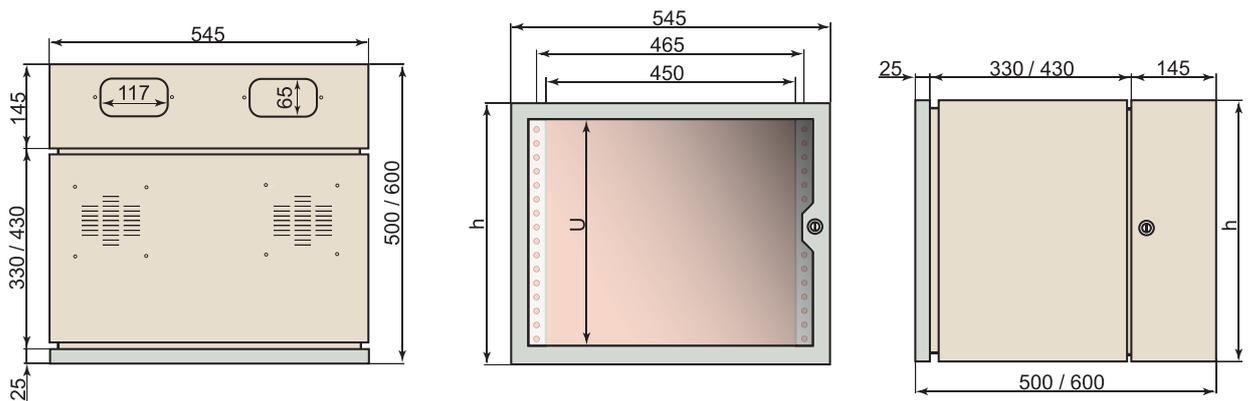

Para más información

[www.gabitel.com.ar](http://www.gabitel.com.ar)



Unidades (U)	Altura (h) exterior mm.
6	315
9	450
12	583
18	850

### Materiales

Cuerpo, placa de montaje, montantes a 19'': chapa de acero.

Puerta: vidrio templado de 4mm.

### Terminación Superficial

Cuerpo: RAL 7032 (beige)

Marco de puerta: RAL 7030 (gris)

Placa de montaje: RAL 2009 (naranja)

Montantes: RAL 7032 (beige)

Vidrio templado: tonalizado fumé.



Protección IP54

Estando al polvo mediante laberinto filo de cuchilla y burlete perimetral.